


HDMI模块如何设置双屏显示

下面以 7 寸 B 款电容屏模块 **MPI7001** 和 21.5 寸普通显示器，在 Win7 中的设置为例：

先将 **MPI7001** 的 HDMI 和 Micro USB 接口都连接到电脑，然后在桌面点击右键，选择“**屏幕分辨率(C)**”

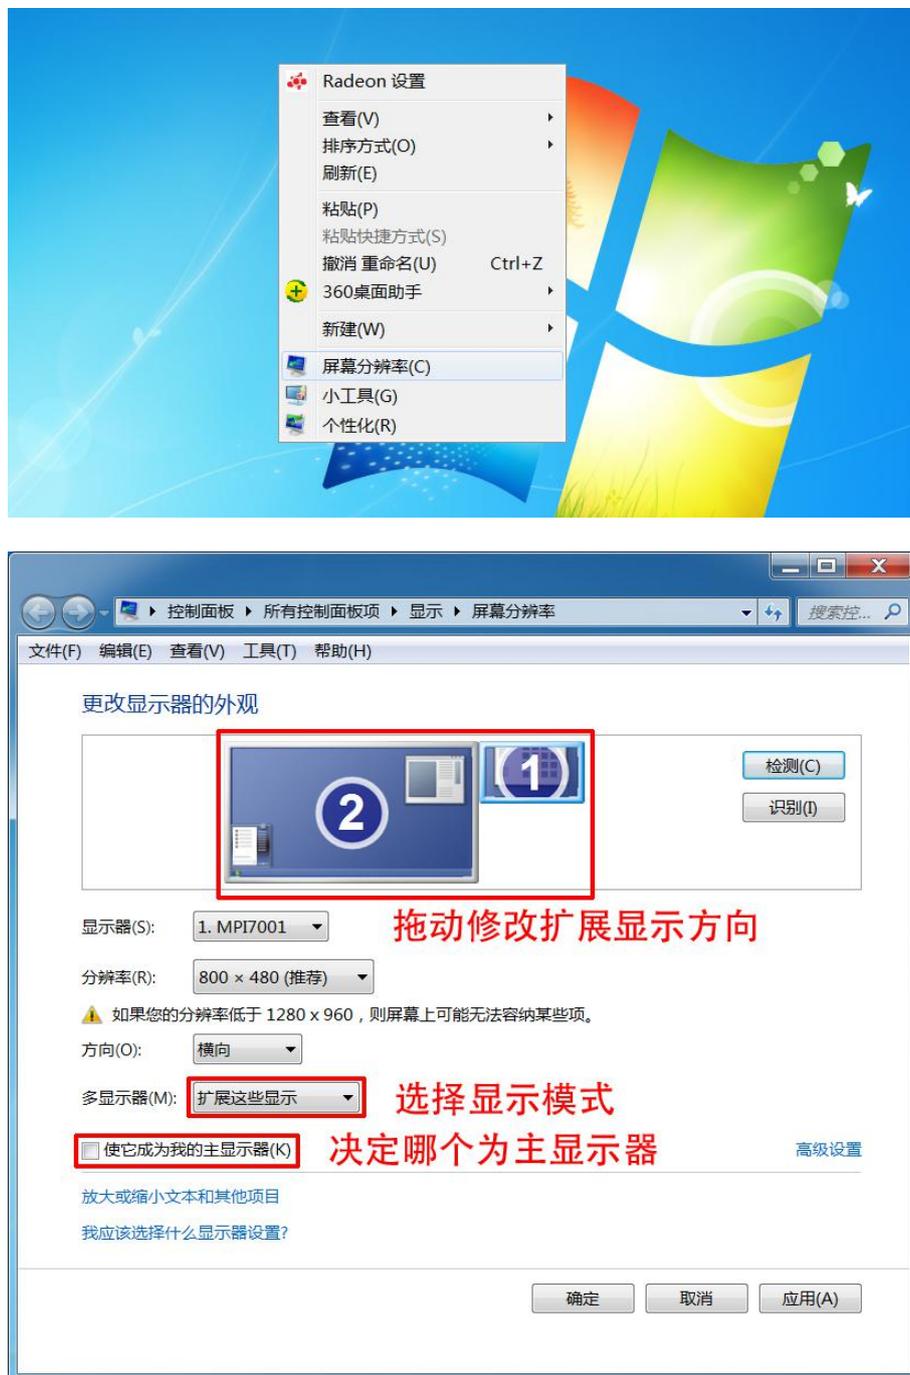

如图所示：

①为 7 寸 B 款电容屏模块 **MPI7001**

②为 21.5 寸的电脑主显示器

显示模式有：

1. “只在 1 上显示桌面”
2. “只在 2 上显示桌面”
3. “复制显示”
4. “扩展这些显示”

“复制这些显示”

如果采用“复制显示”的模式，这两台显示器采用均能使用的显示分辨率 800x480 进行显示同样的内容，MPI7001 的触摸功能也能正常使用，效果如图所示：

**“扩展这些显示”**

所谓扩展这些显示，就是将显示画面扩大到两个显示器的范围，此时只有主显示器具有任务栏。




问题：在“扩展这些显示”模式中，有时候会出现在 **MPI7001** 上点触摸，但触摸点显示在 21.5 寸主显示器上的问题。

原因：触摸屏和显示没有对应

解决方法：

在开始菜单中搜索“校准”



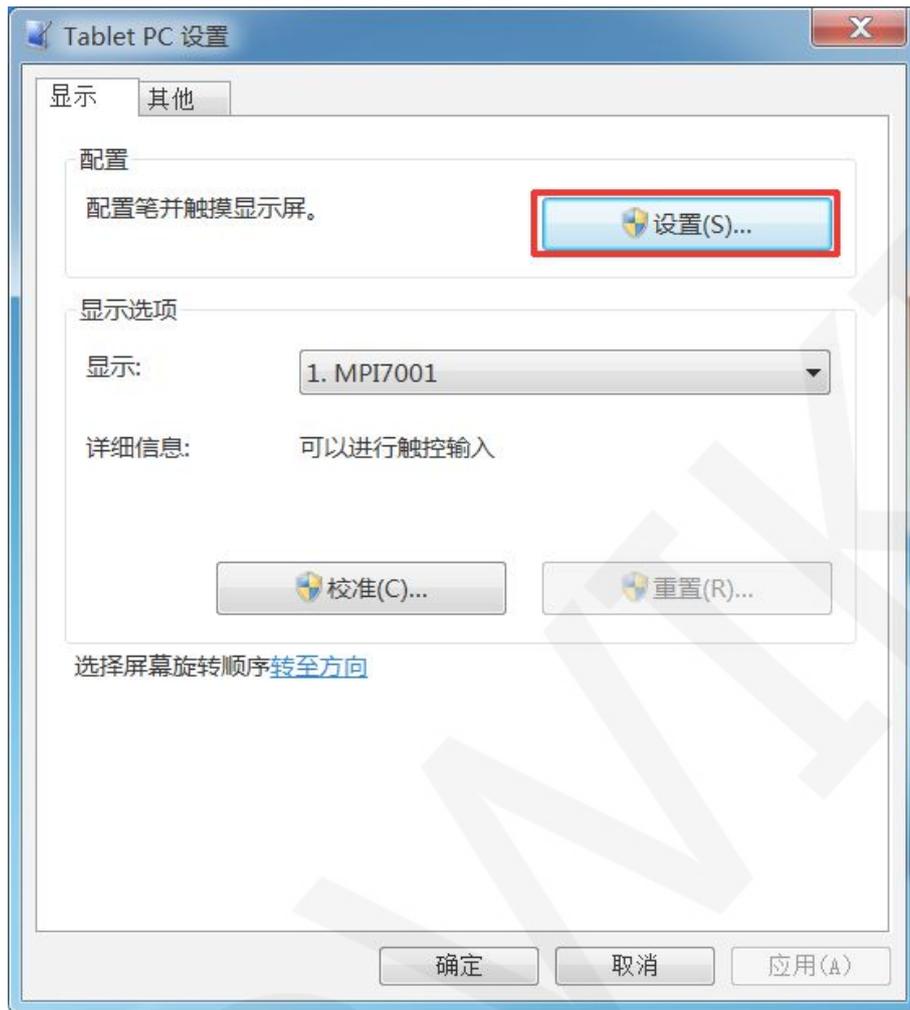

触摸此屏幕以将其标识为触摸屏。

如果这不是 Tablet PC 屏幕，请按 Enter 转到下一个屏幕。若要关闭该工具，请按 Esc。

在 **MPI7001** 上看到这个画面时，再用手双击触摸屏，完成操作。